

KOMPRESSZOROK / SŰRÍTETT LEVEGŐ TECHOLÓGIA

Belépő szintű modellek



Profi szerelőknek



Kisipari kompresszorok



Professzionális mobil kompresszorok
maximális felszereltséggel



Telepített - nagy teljesítmény



Halk kompresszorok - közvetlen
a munkaterület mellett felhasználható



Mobil, és telepített csavarkompresszorok



Levegőelosztó egységek és hálózati rendszerek



Levegős szerszámok különféle felhasználásra



Aircraft kompresszorok - Minőségi kompresszorok igényes felhasználóknak

- Univerzálisan felhasználható otthoni, DIY és kisüzemi célokra
- Termikus túlterhelés elleni védelem óvja meg a motort a túlmelegedéstől és a túlterheléstől
- A szériakivitelű nyomásszabályzóval az üzemi nyomás fokozatmentesen beállítható

- Mobil, könnyen mozgatható
- 2 manométer a tartály- és üzemi nyomás kijelzéséhez
- Teljesen automata be- és kikapcsolás
- Porfestett légtartály

MOBILBOY 185 OF E

- Hordozható modellek-olajmentes sűrítővel univerzális alkalmazáshoz 10 barig.

ELŐNYÖK



10 bar

Nagyon halk

Olajmentes



MOBILBOY 185 OF E

Listaár: ~~69.190,-~~

65.190,-

Cikkszám: 2001240

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

OLAJMENTES SŰRÍTÉS

- Nincs szükség olajcserére
- Legjobb munkaminőségű, és ezzel egyidejűleg a sűrített levegős eszközöknek hosszú az élettartama

KOMPLETT FELSZERELTSÉG

- Egy manométerrel a munkanyomáshoz
- Egy egykezes gyorscsatlakozóval
- A munkanyomás a nyomásszabályzóval fokozatmentesen rögzíthető

MOBILBOY 221/24 OF E

- Univerzálisan felhasználható otthoni, hobbi és összeszerelési munkálatokhoz

ELŐNYÖK



8 bar

Nagyon halk

Olajmentes



MOBILBOY 221/24 OF E

Listaár: ~~71.690,-~~

67.590,-

Cikkszám: 2002222

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

- Olajmentes WDS kompresszor
- Nem szükséges olajváltás
- Termikus túlterhelés elleni védelem óvja meg a motort a túlmelegedéstől és a túlterheléstől
- A szériakivitelű nyomásszabályzóval az üzemi nyomás fokozatmentesen rögzíthető
- 2 manométer a tartály- és üzemi nyomás kijelzéséhez
- Teljesen automata be- és kikapcsoló üzemi
- Porfestésű légtartály

TÍPUS	MOBILBOY 185 OF E	MOBILBOY 221/24 OF E
Cikkszám	2001240	2002222
Listaár	69.190,-	71.690,-
FORINT (BRUTTÓ)	65.190,-	67.590,-
MŰSZAKI ADATOK		
Sűrítőrendszer*	WDS	WDS
Beszívott levegőmennyiség	180 liter/perc	200 liter/perc
Szállított levegőmennyiség	90 liter/perc	110 liter/perc
Maximális nyomás	10 bar	8 bar
Tartálykapacitás	5 l	24 l
Henger/fokozatok	1/1	1/1
Fordulatszám	3.400 ford / perc	2.850 ford / perc
Motorteljesítmény	1,1 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V
Súly	12 kg	24 kg
Méretek (H x SZ x M) mm-ben	320 x 380 x 476 mm	570 x 255 x 590 mm
Hangnyomás LPA	97 dB(A)	97 dB(A)

Sűrített levegős csatlakozók



MEGNEVEZÉS	Cs.e.	Cikkszám	FORINT (BRUTTÓ)
GYORSCSATLAKOZÓK KÜLSŐ MENETTEL			
Gyorscsatlakozó 1/4" KM	1	2200001	1.190,-
Gyorscsatlakozó 3/8" KM	1	2200002	1.190,-
Gyorscsatlakozó 1/2" KM	1	2200003	1.190,-
GYORSCSATLAKOZÓK BELSŐ MENETTEL			
Gyorscsatlakozó 1/4" BM	1	2200011	1.190,-
Gyorscsatlakozó 3/8" BM	1	2200012	1.190,-
Gyorscsatlakozó 1/2" BM	1	2200013	1.190,-



Mobilboy 241/24 E / 361/50 E / Airstar 401/50 E

Minőségi kompresszorok igényes felhasználóknak

- Praktikus eszköz az otthoni és barkács felhasználásra.
- A MOBILBOY sorozat összes kompresszora a háztartási és a barkács (DIY) területen is alkalmazható
- Teljesen automata Ki/Be kapcsolás
- Elektromos motor finomindító és motorvédő kapcsolóval
- Különálló nyomásmérő óra a tartálynyomásnak és az üzemi nyomásnak

- Porfestett levegőtartály
- Gumírozott talpak
- Tápkábel hossza 1,8 méter
- Egykezes gyorscsatlakozókkal szerelve
- Nyomásszabályozóval
- Gyárilag felszerelt automata nyomáskapcsolóval



Mobilboy 241/24 E

TARTÓSAN ALACSONY ÁR

TULAJDONSÁGOK

- Szériakivitelben nyomásszabályzóval, egykezes-gyorscsatlakozóval és automatikus nyomáskapcsolóval

8 BAR

Mobilboy 361/50 E

TARTÓSAN ALACSONY ÁR

TULAJDONSÁGOK

- Magas minőségű két hengeres V-motor egy fokozatú sűrítéssel
- 50 literes sűrített levegőtartállyal

10 BAR

Airstar 401/50 E

TARTÓSAN ALACSONY ÁR

TULAJDONSÁGOK

- Magas minőségű kéthengeres motor egyfokozatú sűrítéssel
- 50 l-es levegőtartály
- Ékszíjhajtás

10 BAR



Mobilboy 241/24 E

Listaár: ~~56.190,-~~

52.890,-

Cikkszám: 2002241



MOBILBOY 361/50 E

Listaár: ~~116.900,-~~

109.900,-

Cikkszám: 2003650



AIRSTAR 401/50 E

Listaár: ~~159.900,-~~

151.900,-

Cikkszám: 2009413

AIRBOY KITT 90 - hordozható kompresszor mindennapos alkalmazásban

- E-modellek: ideális kezdő- kompresszor összeszerelési- és kézműves munkálatokhoz
- PRO-modellek és KITT 90: ideálisan felhasználható igényes összeszerelési- és kézműves munkálatokhoz
- Minőségi elektromos motorok magas indítónyomatékkal
- Motor tehermentesítéssel és motorvédő kapcsolóval
- Teljesen automata be-, és kikapcsoló üzem

- A kapcsoló és a szerelvények a csőkeret által védettek
- Porfestésű légtartály
- Gumírozott fogantyú a csúszás elkerülésére
- Alacsony fordulatszámmal
- Ezáltal csökken vibráció és csökken kompresszor alkatrészeinek a kopása
- Rezgéscsillapító gumitalppal
- A porszórásos tartályra 10 éves átrozdásdás elleni garanciát biztosítunk

AIRBOY KITT 90

Listaár: ~~199.900,-~~

188.900,-

Cikkszám: 2001237



-6%

MODELL	AIRBOY KITT 90
Cikkszám	2001237
Listaár	199.900,-
FORINT (BRUTTÓ)	188.900,-
Sűrítőrendszer	HOS
Maximális térfogatáram	85 l/perc
Töltési kapacitás kb.	49 l/perc
Maximális nyomás	15 bar
Tartálykapacitás	2,4 l
Henger/fokozatok	1/1
Fordulatszám	1.420 f/p
Motorteljesítmény	0,6 kW/230 V
Tömeg	21 kg
Méretek (H x Sz x M)	510 x 270 x 400 mm
Zajszint LWA*	85 dB(A)
*ZAJSZINT DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) SZERINT	

Airboy 186 OF E

- Egyszerűen használható, szállítható
- Vibráció csökkentő gumitalpak
- Olajmentes dugattyús kompresszor, olaj csere nem szükséges, nincs olaj a sűrített levegőben
- Egykezes gyorscsatlakozóval szerelve
- Nyomáscsökkentővel

Airboy 186 OF E

Listaár: ~~55.190,-~~

51.990,-

Cikkszám: 2001230



-6%

TÍPUS	MOBILBOY 241/24 E	MOBILBOY 361/50 E	AIRSTAR 401/50 E (230 V)
Cikkszám	2002241	2003650	2009413
Listaár	56.190,-	116.900,-	159.900,-
FORINT (BRUTTÓ)	52.890,-	109.900,-	151.900,-
MŰSZAKI ADATOK			
Sűrítőrendszer*	HOS	HOS	HOS
Szállított levegőmennyiség	102 liter/perc	215 liter/perc	270 liter/perc
Beszívott levegőmennyiség	200 liter/perc	356 liter/perc	365 liter/perc
Maximális nyomás	8 bar	10 bar	10 bar
Tartálykapacitás	24 l	50 l	50 l
Henger/fokozatok	1/1	2/1	2/1
Fordulatszám	2.850 ford / perc	2.850 ford / perc	1.375 ford / perc
Motorteljesítmény	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Súly	22,5 kg	38 kg	57,5 kg
Méretek (H x SZ x M) mm-ben	570 x 255 x 590	870 x 350 x 700	870 x 400 x 700
Zajszint LPA	93 dB(A)	97 dB(A)	94 dB(A)

TÍPUS	AIRBOY 186 OF E
Cikkszám	2001230
Listaár	55.190,-
FORINT (BRUTTÓ)	51.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Sűrítőrendszer*	WDS
Szállított levegőmennyiség	90 liter/perc
Beszívott levegőmennyiség	180 liter/perc
Maximális nyomás	8 bar
Tartálykapacitás	6 l
Henger/fokozatok	1/1
Fordulatszám	3.400 ford / perc
Motorteljesítmény	1,1 kW / 230 V
Súly	9,2 kg
Méretek (H x SZ x M) mm-ben	315x355x370 mm
Zajszint LPA	97 dB(A)



COMPACT-AIR E sorozat

- kézhezálló univerzális kompresszorok alkalomszerű szerelési munkálatokhoz

- Univerzálisan felhasználható alkalmi összeszerelési- és kézműves munkálatokhoz
- Könnyű indítás: minőségi elektromotor magas indítónyomással és motorindítás könnyítéssel
- Motorvédő kapcsolóval felszerelt elektromotor
- Teljesen Automatikus be-, kikapcsolóüzem
- Minden biztonsági eszközzel
- A szállítás során minden veszélyeztetett rész védett
- Teljes belső karbantartási blokk
- Porfestésű légtartály
- Gumírozott tartófogantyú a csúszás elkerülésére szállítás közben
- A kiegészítő fogantyúval a kompresszor két kézzel kényelmesen hordozható

COMPACT-AIR E MODELLEK FELSZERELTSÉGE

- Nyomáscsökkentő a kívánt munkanyomás fokozatmentes beállításához
- Automatikus nyomáskapcsoló
- 2 manométer a tartály- és üzemi nyomás kijelzéséhez
- Egykezes gyorscsatlakozó
- Alumínium-sűrített levegős vezetékek
- Különösen kedvező áron!

COMPACT-AIR 221/10 E

Listaár: 95.990,-

90.690,-

Cikkszám: 2005220



COMPACT-AIR 221/10 E

- Sztenderd nyomáscsökkentővel és gyorscsatlakozóval

COMPACT-AIR 311/20 E

Listaár: 157.900,-

148.900,-

Cikkszám: 2005291



COMPACT-AIR 311/20 E

- Alkalmankénti szerelésekhez

AIRSTAR sorozat

- megbízható kompresszorok kézműveseknek a bevált szíjhajtással és 2 hengeres nagyteljesítményű aggregáttal szürkeöntvényből profi felszereltséggel

- 2 hengeres-nagyteljesítményű aggregát szürkeöntvényből a hosszú élettartamért
- Nagy ventilátor és egy hűtőlemez a hengeren a kompresszor optimális hűtéséért
- Minőségi elektromotor nagy nyomatékkal
- Elektromotor motorvédelem kapcsolóval felszerelt
- Az utóhűtő a hűtőlemezrel együtt a tartály belsejében lévő alacsony hőmérsékletre és így kevesebb kondenzvíz található a sűrített levegőben
- Stabil fém szíjvédő
- Indítási kondenzátor és tehermentesítő szelep biztosítja a könnyű indítást a 230 Volt-os modelleknél
- 400 Volt-os modell szériakivitelben fázisváltóval az egyszerű manuális forgásirányváltásért
- A légtartály biztonsági szeleppel, tartály nyomásmérővel és sűrített folyadék leeresztő szeleppel van felszerelve
- Minden biztonsági berendezéssel
- Csatlakozásra kész
- Szűrő-, és nyomásszabályzó egy manométerrel a kondenzátumtól, szennyeződéstől és olajtól megtisztított levegőért, 2. manométer a tartálynyomásért
- Porbevonatos légtartály, 10 éves garancia a légtartály

- átrozdósodása ellen
- Minőségi gyorscsatlakozóval és prémium CONDOR nyomáskapcsolóval
- A rugalmas megerősített tömlővezeték hővédővel a hosszú élettartamért, rezgés általi törés nem lehetséges
- Ergonomikus húzókar, gumírozott markolattal és a légtartályon szállítókarral a kényelmes szállításért
- Stabil kormánymű rögzítőfékkel, és nagy kilyukadásbiztos kerekekkel a komfortos szállításért.



AIRSTAR 503/100

Listaár: 379.900,-

357.900,-

Cikkszám: 2009531



Airstar 703/270/10 H

Listaár: 627.900,-

591.900,-

Cikkszám: 2028753

MODELL	COMPACT-AIR 221/10 E	COMPACT-AIR 311/20 E
Cikkszám	2005220	2005291
Listaár	95.990,-	157.900,-
FORINT (BRUTTÓ)	90.690,-	148.900,-
MŰSZAKI ADATOK		
Sűrítőrendszer	HDS	HDS
Maximális térfogatáram	185 l/perc	284 l/perc
Töltési kapacitás kb.	120 l/perc	190 l/perc
Maximális nyomás	8 bar	10 bar
Tartálykapacitás	10 l	20 l
Henger/fokozatok	1/1	1 / 1
Fordulatszám	2.850 f/p	2850 f/p
Motorteljesítmény	1,5 kW/230 V	2,2 kW / 230 V
Tömeg	18 kg	33,5 kg
Méret(H x Sz x M) mm-ben	410 x 340 x 650	470 x 490 x 720
Zajszint LWA	94 dB(A)	97 dB(A)

MODELL	AIRSTAR 503/100	AIRSTAR 703/270/10 H
Cikkszám	2009531	2028753
Listaár	379.900,-	627.900,-
FORINT (BRUTTÓ)	357.900,-	591.900,-
MŰSZAKI ADATOK		
Sűrítőrendszer*	HDS	HDS
Maximális térfogatáram	510 l/perc	650 l/perc
Töltési kapacitás kb.	400 l/perc	520 l/perc
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartálykapacitás	100 l	270 l
Henger/Fokozatok	2/1	2/1
Fordulatszám	1.310 f/p	950 f/p
Motorteljesítmény	3 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Tömeg	75 kg	160 kg
Méret(H x Sz x M) mm-ben	1125 x 480 x 925	1950 x 600 x 1250
Zajszint LWA**	94 dB(A)	80 dB(A)

*A sűrítőrendszerek leírását lásd a 18. oldalon** Zajszint DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) szerint



AIRPROFI széria - profi kompresszorok 2 hengeres minőségi aggregátorral szürkeöntvényből és maximális felszereltséggel

- A nagy teljesítményű aggregát szürkeöntvényből a hosszú élettartamért, az alacsony fordulatszámnak köszönhetően nagyfokú nyugodt járást garantál
- Az utóhűtő a hűtőlemezekkel ügyel a tartály belsejében lévő alacsony hőmérsékletre és így kevesebb kondenzvíz található a sűrített levegőben.
- Nagy ventilátor és egy hűtőlemez a hengeren a kompresszor optimális hűtéséért.
- Minőségi elektromotor nagy nyomatékkal
- Elektromotor motorvédelem kapcsolóval felszerelt
- Indítási kondenzátor és tehermentesítő szelep biztosítja a könnyű indítást

- 400 Volt-os modell szérikivitelben fázisváltóval az egyszerű manuális forgásirányváltásért
- A rugalmas megerősített tömlővezeték hővédővel a hosszú élettartamért, rezgés általi törés nem lehetséges.
- A fogazott hajtósíjak megkönnyítik a futást
- Stabil fém szívjódó
- Teljesen automa be-, és kikapcsoló üzem
- Hosszabbított kengyel gumírozott markolat
- Kilyukadás biztos PU-hab-abroncsok és a stabil kormány-mű rögzítőfékkel lehetővé teszik a kényelmes szállítást, mivel a kompresszort eközben nem kell megemlíni.
- Belső és külső horganyzású tartállyal, 15 év garanciát

- nyújtunk az átrozdásodás ellen
- Minőségi gyorscsatlakozóval és prémium CONDOR nyomáskapcsolóval
- Minden biztonsági berendezéssel
- Csatlakozásra kész TÜV mentes** 100 literig 10 bar-os tartállyal
- Az AIRPROFI kompresszorok ZÜS-építési mintaként vannak vizsgálva. Ezáltal megszünteti a TÜV-vizsgálatokat.
- A telepítési és visszatérő vizsgálatokat képzett szakemberek végezhetik el (csak Németországban érvényes).



AIRPROFI 403/50

AIRPROFI 403/50

Listaár: ~~343.900,-~~
323.900,-

Cikkszám: 2018430



AIRPROFI 440/50 OF PRO

440/50 OF PRO

Listaár: ~~591.900,-~~
557.900,-

Cikkszám: 2015445

AIRPROFI 703/100/15

Listaár: ~~592.900,-~~
558.900,-

Cikkszám: 2018735



AIRPROFI 503/100

AIRPROFI 503/100

Listaár: ~~433.900,-~~
408.900,-

Cikkszám: 2018531



AIRPROFI 703/100

MODELL	AIRPROFI 403/50*	AIRPROFI 440/50 OF PRO	AIRPROFI 503/100*	AIRPROFI 703/75/13*	AIRPROFI 703/100/15
Cikkszám	2018430	2015445	2018531	2018734	2018735
Listaár	343.900,-	591.900,-	433.900,-	584.900,-	592.900,-
FORINT (BRUTTÓ)	323.900,-	557.900,-	408.900,-	550.900,-	558.900,-
MŰSZAKI ADATOK					
Sűrítőrendszer	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Maximális térfogatáram	390 l/perc	440 l/perc	510 l/perc	575 l/perc	575 l/perc
Töltési kapacitás kb.	285 l/perc	267 l/perc	400 l/perc	460 l/perc	460 l/perc
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	13 bar	13 (15) bar
Tartálykapacitás	50 l	50 l	100 l	75 l	100 l
Henger/fokozatok	2/1	4/1	2/1	2/2	2/2
Fordulatszám	1.470 f/p	1.400 f/p	1.310 f/p	850 f/p	850 f/p
Motorteljesítmény	2,2 kW / 400 V	1,7kW / 400V	3 kW / 400 V	4 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Tömeg	56 kg	78 kg	76 kg	103 kg	109 kg
Méret (H x Sz x M) mm-ben	810 x 430 x 790	1.080 x 450 x 860	1.275 x 480 x 925	1.020 x 440 x 1.015	1.275 x 480 x 1.015
Zajszint LWA **	96 dB(A)	70 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)	94 dB(A)

* TÜV mentesség csak Németországra vonatkozik **Zajszint DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) szerint

AIRPROFI 321/100 Silent

csökkent zajszint, szállítható kompresszorok direktmeghajtású 2 hengeres-V-aggregátorral

- Silent hangtompító házzal és új tervezésű csökkent zajszintű légszűrővel
- Azok számára tervezték, akiknek nyugodt munkakörnyezetre van szüksége
- Továbbá hűtővel az utóhűtőhöz csökkenti a kondenzátum képződését.
- Minőségi elektromotor motorvédelem kapcsolóval
- Manométeres szűrőszabályzóval és CONDOR nyomáskapcsolóval felszerelve
- Csatlakozásra kész, minden szerelvény-nyel
- Teljesen Automatikus be-, kikapcsoló üzem
- Levegőkimenetek szériában minőségi gyorscsatlakozóval
- 2 manométer a tartálynyomáshoz és a munkanyomáshoz

- A légtartály biztonsági szeleppel, tartálynyomás manométerrel és kondenzátumlevezetővel van felszerelve
- Belső és külső horganyzású tartállyal, 15 év garanciát nyújtunk az átrozdásodás ellen
- Minden biztonsági berendezéssel



AIRPROFI 321/100 Silent

Listaár: ~~893.900,-~~
842.900,-

Cikkszám: 2022300



* Zajszint a DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EU) szerint

AIRPROFI 703/270/15 H

Telepített kompresszorok álló vagy fekvő tartállyal, 13 bar fölötti üzemi nyomással

- 270 literes tartállyal
- Profi-kompresszor 13 bar üzemi nyomással - TÜV mentesség
- 13 bar üzemi nyomás áll rendelkezésére, a különben 10 bar lekapcsolási nyomás fölötti kompresszoroknál szükséges TÜV-vizsga nélkül
- Ezt az AIRPROFI 703/75/13-nál szakképzett személy végezheti el.
- Szokásos 13 baros lekapcsolási nyomás
- K-kivitelezés kiegészítő tartozékai:
- Hűtveszártóval a száraz levegőt igénylő szerszámok magasabb élettartamáért és a pneumatikus vezérlések zavarainak az elkerüléséért
- Automatikus kondenzátumlevezetővel



AIRPROFI 703/270/15 H

Listaár: ~~869.900,-~~
819.900,-

Cikkszám: 2025752



* A hangnyomás 1m távolságtól a DIN 45635 T 13 szerint

** Gyárilag 13 baros munkanyomásra állították, a maximális 15 baros nyomás a nyomáskapcsolóval



AIRPROFI H 10 bar sorozat

- telepített kompresszorok vízszintes tartállyal, maximális levegőellátás

- A kétlépcsős 2 hengeres nagyteljesítményű aggregátoron keresztül nagyon alacsony fordulatszám érhető el, ezáltal futása különösen nyugodt és rezgésmentes.
- Nagy ventilátorral az optimális hűtésért
- Továbbá hűtővel az utóhűtőhöz ügyel a tartály belsejében lévő alacsony hőmérsékletre és így kevesebb kondenzvíz található a sűrített levegőben
- Minőségi elektromotor nagy nyomatékkal.

- Elektromotorok motorvédelem kapcsolóval
- Belső és külső horganyzású tartállyal, 15 év garanciát nyújtunk az átrozódásodás ellen
- Magas minőségű CONDOR nyomáskapcsolóval
- Csatlakozásra kész, minden szerelvénnel
- Rugalmas megerősített tömlővezeték hővédővel, rezgés általi törés nem lehetséges
- 7,5 kW-tól szériában automata csillag- delta kapcsolóval
- 200 l, 270 l-es és 500 l -es tartályok az AD 2000 szerint

- TÜV mentesség** 100 literig 10 baros tartállyal
- Az AIRPROFI kompresszorok ZÜS-építési mintaként vannak vizsgálva. Ezáltal megszünteti a TÜV-vizsgálatokat.
- A telepítési és visszatérő vizsgálatokat képzett szakemberek végezhetik el (csak Németországban érvényes).



853/100/10 H

Listaár: ~~564.900,-~~
531.900,-

Cikkszám: 2022283

853/500/10 H

Listaár: ~~989.900,-~~
932.900,-

Cikkszám: 2025815



AIRPROFI MODELL	853/100/10 H****	853/500/10 H
Cikkszám	2022283	2025815
Listaár	564.900,-	989.900,-
FORINT (BRUTTÓ)	531.900,-	932.900,-
MŰSZAKI ADATOK		
Sűrítőrendszer*	HOS	HOS
Maximális térfogatáram	850 l/perc	850 l/perc
Töltési kapacitás 6-10 bar	680 l/perc	680 l/perc
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartálykapacitás	100 l	500 l
Henger/fokozatok	2/2	2/2
Fordulatszám	1.240 f/p	1.240 f/p
Motorteljesítmény	5,5 kW****	5,5 kW***
Tömeg	110 kg	235 kg
Méret (H x Sz x M) mm-ben	1.120 x 460 x 960	2.020 x 570 x 1.300
Hangnyomás LPA**	83 dB(A)	83 dB(A)
Levegőkimenet	1/2"	3/4"

*A sűrítőrendszerek leírását lásd a 3. oldalon. **A hangnyomás 1m távolságból a DIN 45635 T 13 szerint. ***5,5 kW-os kompresszorktól kezdődően az üzemeltetőnek meg kell vizsgálni az áramszolgáltatójának a meghatározásait. ****AIRPROFI 853/100/10 H: TÜV mentesség csak Németországra vonatkozik *****Csak szakképzett személyek végezhetnek visszatérő vizsgálatokat.

A-MICRO SE széria 4,0-10

Csavarokompresszorok szíjmeghajtással hangtompítóházban. Folyamatos működés alacsony levegőfelhasználásnál is lehetséges.

- Helytakarékos egy tartályos kompresszor szíjmeghajtással
- Indító-leállító-üzem a nyomáskapcsolón, energiatakarékos az üresjáratszabályozással szemben
- Különösen alkalmas olyan üzemekhez, melyeknek folyamatos levegőfelhasználásuk van, ahol egy csökkent zajszintű és alacsony üzemeltetési költségű kompakt eszközre van szükség
- Szériakivitelben a hangtompítás lehetővé teszi a felállítását sajátos terekben
- Intenzív hűtés garatálja az üzembiztonságot és a levegő jó minőségét
- Szériakivitelben csillag-deltakapcsolóval 4 kW-os motorteljesítménytől
- Ideális meglévő berendezések kiegészítő-

- séhez is, pl. sűrített levegős alapterhelés fedezésére
- Forgásiirányellenőrzéssel
- Szériakivitelben termikus motorvédelemmel, olajhőfelfűteléssel (max. 110 °C) és üzemő-raszámlálóval, ezzel biztosítva a nagyfokú üzembiztonságot
- Servizbarát az optimális hozzáférhetőségen keresztül minden fontos összetevő egyszerű bontása és építése
- Hosszantartó védelem rozsdásodás ellen a tartály galvanizálása által - 15 év garancia rozsdásodás ellen



MODELL	A-MICRO SE SZÉRIA 4,0
Cikkszám	2091604
Listaár	1.435.900,-
FORINT (BRUTTÓ)	1.362.900,-
MŰSZAKI ADATOK	
Hatékony száll. menny.	485 l/perc
Maximális nyomás	10 bar
Tartálykapacitás	22 l
Védelem	IP 54
Fordulatszám	2.800 f/p
Motortelj.	4 kW
Csatlakozófeszültség	400 V**
Tömeg	93 kg
Hossz x Szél x Mag.	580 x 480 x 760 mm
Hangnyomás LPA *	60 dB(A)

Airprofi DUO

- univerzálisan alkalmazható levegős állomás 2 x 100 l-es tartállyal

- Kétlépcsős 2 hengeres nagyteljesítményű aggregátor szűrkeöntvény hengerblokkal
- Az alacsony fordulatszám ügyel a nyugodt és rezgésmentes járásra, ezáltal hosszabb az élettartama
- Nagy ventilátorral az optimális hűtésért
- Minőségi elektromotor nagy nyomatékkal
- Elektromotor motorvédelem kapcsolóval felszerelve
- Fázisváltóval az egyszerű manuális forgásirányváltásért
- Továbbá hűtővel az utóhűtőhöz csökkenti a kondenzvíz képződését
- Karbantartási blokk két manométerrel a tartálynyomáshoz és magas minőségű CONDOR nyomáskapcsolóval
- Belső és külső horganyzású tartállyal, 15 év garanciát nyújtunk az átrozódásodás ellen
- Teljesen automata be-, kikapcsoló üzem
- Csatlakozásra kész, minden szerelvénnel



-6%

Duo 703/2x100/10 KK

Listaár: ~~1.529.900,-~~
1.441.900,-

Cikkszám: 2023074

MODELL	DUO 703/2X100/10 KK
Cikkszám	2023074
Listaár	1.529.900,-
FORINT (BRUTTÓ)	1.441.900,-
MŰSZAKI ADATOK	
Sűrítőrendszer*	HOS
Maximális térfogatáram	650 l/perc
Töltési kapacitás	520 l/perc
Maximális nyomás	10 bar
Tartálykapacitás	2 x 100 l
Henger/fokozatok	2/2
Fordulatszám	950 f/p
Motorteljesítmény	4 kW**** / 400 V
Tömeg	235 kg
Méret (H x Sz x M)	1.200 x 900 x 1.250 mm
Hangnyomás LPA***	83 dB(A)
Levegőbemenet a tartállyal	3/4"
Levegőbemenet a hűtveszártónál	1/2"

SD guminyomásmérő

- Gyorscsatlakozóval
- SD-G hitlesített

- SD / SD-G (az ábrán SD-G kalibrált verzió)

MODELL	SD
Cikkszám	2102300
Listaár	4.890,-
FORINT (BRUTTÓ)	4.590,-
MŰSZAKI ADATOK	
Munkanyomás	max. 8 bar
Mérési tartomány	0 - 8 bar
Tömeg	0,39 kg



IS 1/2" Mini / Super Mini készlet ipari-ütvecsavarozó

- Egykezes kezelés
- Kompozitanyag: könnyű és csúszásmentes
- Nagyon rövid kivitel
- 120 mm hosszú

MODELL	IS 1/2" MINI	IS 1/2" SUPER MINI KLT.
Cikkszám	2401213	2401208
Listaár	51.990,-	69.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	48.990,-	65.990,-
MŰSZAKI ADATOK		
Légszükséglet	kb. 420 l/perc	
Munkanyomás	6,3 bar	
Csatl.	1/2" négyzetű	
Csatlakozás	1/4"	
Forgatónyomaték	max. 850 Nm	255, 480, 680 Nm
- Balra forgás	300, 530, 830 Nm	250, 470, 610 Nm
- Jobbra forgás		
Tömeg	1,19 kg	1,4 kg



ESS 150 Kompozit PRO excenteres csiszológép

- Elszívással (6 lyukú támasztótányér)
- Önszívó

MODELL	ESS 150 KOMPOSIT PRO
Cikkszám	2403450
Listaár	67.890,-
FORINT (BRUTTÓ)	63.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 350 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Lyukkör-Ø	80 mm
Csiszolókör-Ø	150 mm
Löklet	5 mm
Csatlakozás	1/4"
Sebesség	10.000 f/p
Tömeg	0,9 kg



BP PRO-E fúvópisztoly

- ▶ Adagolás és eloxált működtető karral
- ▶ Pisztolyforma kovácsolt alumíniumból



MODELL	BP PRO-E
Cikkszám	2102180
Csomagolás egység	5
Listaár	4.690,-
FORINT (BRUTTÓ)	4.390,- / DB
MŰSZAKI ADATOK	
Munkanyomás	6 bar
Légszükséglet	150 l/perc
Fúvóka nyílása	1,5 mm
Tömeg	0,19 kg

BPI PRO fúvópisztoly

- ▶ Befecskendező fúvóka kb. 100 % mennyiségű levegő a Venturi-fúvókán keresztül



MODELL	BPI PRO
Cikkszám	2102170
Csomagolás egység	5
Listaár	4.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	4.690,- / DB
MŰSZAKI ADATOK	
Munkanyomás	6 bar
Légszükséglet	150 l/perc
Tömeg	0,27 kg

BP PRO DUO fúvópisztoly

- ▶ Alumínium test a hideg ellen szigetelt gumiburkolattal
- ▶ Cserélhető hosszú (112 mm) és rövid fúvóka
- ▶ Hosszú működtetőkar a könnyű kezeléshez



MODELL	BP PRO DUO
Cikkszám	2102190
Csomagolás egység	10
Listaár	8.890,-
FORINT (BRUTTÓ)	8.390,- / DB
MŰSZAKI ADATOK	
Munkanyomás / Légszükséglet	6 bar / 150 l/perc
Fúvókacső hossz.	110 mm
AD fúvókacső / f. nyílása	6 mm / 2,5 mm
Tömeg	0,20 kg

KP tömítőpisztoly

- ▶ Kereskedelmi patro-nokhoz
- ▶ Gyorsszellőzővel, nincs anyag utánnnyomás
- ▶ Csak patronnal működik
- ▶ A munkanyomás az anyag tulajdonságaihoz igazítható



MODELL	KP
Cikkszám	2102250
Listaár	16.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	15.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	50 l/perc
Munkanyomás	kb. 1,5 - 2,5 bar
Tömeg	0,5 kg

SPK szórópisztoly

- ▶ Hideg tisztítószer, mosószer és olaj-sp-rayk permetezése 360°-kal elforgatható fúvócső
- ▶ Ø 3 mm-es fúvókával és állítható sugárral



MODELL	SPK
Cikkszám	2103000
Listaár	34.890,-
FORINT (BRUTTÓ)	29.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Műanyagtartály	700 ml
Légszükséglet	160 l/perc
Munkanyomás	2 - 6 bar
Tömeg	0,85 kg

FPS PRO zsírzókészlet

- ▶ Kereskedelmi 400 g DIN-tömítőkhöz vagy közvetlen töltéshez is
- ▶ Fúvókacsővel, hajlékony tömlővel, hidraulika csatlakozóval
- ▶ 400 mm hosszú csatlakozótömlő a nehezen hozzáférhető helyekhez



MODELL	FPS PRO
Cikkszám	2102230
Listaár	12.590,-
FORINT (BRUTTÓ)	11.890,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	0,4 l/lököt
Munkanyomás	2 - 8 bar
Nyomásátalakítás	1:40
Tömeg	1,5 kg

PRO XXL lefúvató pisztoly

800 MM XXL



MŰSZAKI ADATOK	BP PRO XXL
Cikkszám	2112125
Listaár	6.590,-
FORINT (BRUTTÓ)	6.190,-
Munkanyomás	6 bar
Levegőszükséglet	150 l/perc
Fúvócső hossz	250 / 500 / 800 mm
Üzemi nyomás	11 bar
Tömeg	0,16 / 0,18 / 0,22 kg

Alu SPA szórópisztoly

- ▶ Légszükséglet: 220 l/perc
- ▶ Üzemi nyomás : 4-6 bar
- ▶ Hideg tisztítószer, mosószer és olaj permetezése
- ▶ Légmennyiség szabályzóval



TÍPUS	SPA
Cikkszám	2102200
Listaár	6.890,-
FORINT (BRUTTÓ)	6.490,-

Sűrített levegő-készlet 6-részes

- ▶ Belépő szintű, 6 részes készlet
- ▶ 1 rövid lef. pisztoly BPK, 1 kerékfűjő SD, 1 poliuretán spiráltömlő, 3 db adapter



TÍPUS	6 RÉSZES INDULÓ KÉSZLET
Cikkszám	2102006
Listaár	9.590,-
FORINT (BRUTTÓ)	8.990,-

SAR PRO tömlődobok 8/15 PRO / 10/15 PRO / 13/12 PRO

- ▶ Magas minőségű poliuretán szövethetetés légtömlő
- ▶ Pofesszionális felhasználáshoz műhelyekben, garázsokban
- ▶ Stabíl, porral festett acéllemez ház kengyellel a falí vagy plafonszereléshez
- ▶ Egyszeri húzásra a tömlő pozíciója rögzül vagy Automatausan feltekercselődik.
- ▶ Csatlakozó tömlő hossza: 2 m



MODELL	SAR 8/15 PRO	SAR 10/15 PRO	SAR 13/12 PRO
Cikkszám	2105813	2105814	2105817
Listaár	61.590,-	68.590,-	69.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	57.990,-	64.390,-	65.990,-
MŰSZAKI ADATOK			
Tömlő ID	8 mm	10 mm	13 mm
Tömlő AD	12 mm	15,5 mm	18 mm
Tömlő hossz.	15 m	15 m	12 m
Max. üzemi ny.	15 bar	15 bar	15 bar
Csatlakozás	1/4"	3/8"	3/8"
Tömeg	6,0 kg	7,0 kg	7,5 kg

Sűrített levegő-készlet 8-részes

- ▶ Tartalma: 1 rövid lefúvópisztoly, 1 SD fűjató, 1 magas minőségű spiráltömlő poliuretánból, 1 adapterkészlet 3-részes, 1 festékszóró pisztoly, 1 festékszóró pisztoly



MODELL	8-RÉSZES
Cikkszám	2102008
Listaár	17.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	16.990,-

SD festékszóró pisztoly

- ▶ Univerzális alkalmazáshoz
- ▶ Fokozatmentes szabályozás kör- és laposfúvókához
- ▶ Festékmennyiség szabályzóval
- ▶ 0,5 l-es műanyagtartállyal

MODELL	SD
Cikkszám	2101400
Listaár	6.890,-
FORINT (BRUTTÓ)	6.490,-
MŰSZAKI ADATOK	
Műanyag tartály	500 ml
Fúvóka	1,5 mm
Munkanyomás	3,0 - 4,5 bar
Légszükséglet	100 - 200 l
Tömeg	0,5 kg



TARTOZÉK	Cikkszám	FORINT (BRUTTÓ)
1,5 mm fúvóka készlet SD-hez	2101415	3.790,-
2,0 mm fúvóka készlet SD-hez	2101420	3.790,-
2,5 mm fúvóka készlet SD-hez	2101425	3.790,-



AS festékszóró készlet

- ▶ A festék- és levegőmennyiség praktikus egykezes szabályozása
- ▶ Festéktartállyal 22 ccm, 50 ccm üvegből és 5 ccm fémből
- ▶ 2 m-es csatlakozató vezetékkel
- ▶ Pisztolytartóval
- ▶ 1/4" levegőcsatlakozással és villáskulccsal



MODELL	AS FESTÉKSZÓRÓ KSZLT.	
Cikkszám	2101050	
Listaár	22.290,-	
FORINT (BRUTTÓ)	20.990,-	
MŰSZAKI ADATOK		
Tömeg	16 kg	
TARTOZÉK	Cikkszám	FORINT (BRUTTÓ)
0,3 mm tart. fúvóka készl.	2101052	6.590,-



BP PRO/BP PRO V fúvó/lefúvató pisztoly

- ▶ Kb. 100 % -al több légmennyiség a Venturi fúvókával
- ▶ Légmennyiség finomadagolása a hosszú működtetőkarral
- ▶ Teljesen műanyag házzal



MŰSZAKI ADATOK	BP PRO / BP PRO V
Cikkszám	2112120 / 2112122
Listaár	2.990,-/10 db-ként / 5.690,-
FORINT (BRUTTÓ)	2.790,- / 5.390,-
Munkanyomás	6 bar
Levegőszükséglet	150 l/perc
Üzemi nyomás	11 bar
Tömeg	0,14 kg / 0,15 kg

BP PRO SAFE fúvópisztoly

- ▶ A felület megérintésekor 2 barra csökkenti a nyomást
- ▶ Csökkenti a sérülésveszélyt
- ▶ Teljesen műanyag házzal



MŰSZAKI ADATOK	BP PRO SAFE
Cikkszám	2112128
Listaár	4.690,-
FORINT (BRUTTÓ)	4.390,-
Munkanyomás	6 bar
Levegőszükséglet	150 l/perc
Üzemi nyomás	11 bar
Tömeg	0,14 kg

Beágyazott vízleválasztó

- ▶ Közvetlen pisztoly-csatlakozással
- ▶ Száraz levegő hosszú vezetéknel



MODELL	VÍZLEVÁLASZTÓ
Cikkszám	2311900
Listaár	4.290,-
FORINT (BRUTTÓ)	3.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Menet: bemenet	1/4" IG
Menet: kimenet	1/4" AG

ISS 1/2" kompozit ütvecsav.-készlet

- ▶ Kézreállítható és könnyű, ütészálló kompozit házzal
- ▶ Kettős üteművel a gyors forgatónyomaték eléréshez
- ▶ Léglevezetés a markolatban



MODELL	ISS 1/2" KOMPOSIT
Cikkszám	2401220
Listaár	46.690,-
FORINT (BRUTTÓ)	43.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 420 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Csatl.	1/2" / 1/4"
Forgatónyomaték	
- Balra forgás	max. 600 Nm
- Jobbra forgás	180/560/600 Nm
Tömeg	2,1 kg

1/2" kompozit PRO ütvecsav.-készlet

- ▶ 4-fokozatú forgatónyomatékkal
- ▶ Optimálisan meglazítja a csavarokat és az iziztógtyerlyákat
- ▶ A beállítható forgatónyomaték eléréshez
- ▶ Egykezes működtetés balra- / jobbra forgás átkapcsolással
- ▶ Levegőelvezetés



MODELL	1/2" KOMPOSIT PRO
Cikkszám	2401430
Listaár	84.890,-
FORINT (BRUTTÓ)	79.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 408 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Csatl.	1/2"
Csatlakozás	1/4"
Jobbra forgás	245/650/800 Nm
Balra forgás	max. 1.080 Nm
Tömeg	2,2 kg

3/4" kompozit PRO ütvecsavarozó


- ▶ Nagy teljesítményű csavarhúzó kompozit házzal, ütészálló műanyagból
- ▶ Rezgésmentes, csúszásmentes markolat
- ▶ Nagyon kis súlyú



MODELL	3/4" PRO
Cikkszám	2401440
Listaár	190.900,-
FORINT (BRUTTÓ)	179.900,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 510 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Csatlakozás / Csatl.menet	3/4" / 3/8"
Forgatónyom. - Balra - Jobbra forgás	max. 1.620 Nm 338/1.016/1.350 Nm
Tömeg	3,8 kg

Ütvecsavarozó dugókulcs 1/2" / 3/4" hosszú

- ▶ Megerősített kivitel - edzett - fémdobozban
- ÜTVECSAVARÓZÓ DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" 10-RÉSZES
- ▶ Méretek: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

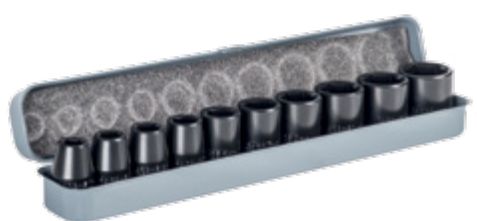

MODELL	ÜTVECSAVARÓZÓ DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" 10-RÉSZES
Cikkszám	2400001
Listaár	7.590,-
FORINT (BRUTTÓ)	7.190,-

- ▶ Megerősített kivitel - edzett - fémdobozban
- ÜTVECSAVARÓZÓ DUGÓKULCS KÉSZLET 3/4" 8-RÉSZES
- ▶ Méretek: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm



MODELL	ÜTVECSAVARÓZÓ DUGÓKULCS KÉSZLET 3/4" 8-RÉSZES
Cikkszám	2400002
Listaár	25.490,-
FORINT (BRUTTÓ)	23.990,-

1/2" HT / 1/4" PRO csavarozó

- ▶ Nagyon magas forgatónyomaték
- ▶ Nehezen elérhető helyekhez
- ▶ Kompakt felépítés
- ▶ Magas forgatónyomaték a jumbo kalapács-ütőműnek köszönhetően
- ▶ Szabályozható forgatónyomaték a markolatban



MODELL	RS 1/2" HT / RS 1/4" PRO
Cikkszám	2401530 / 2401500
Listaár	105.900,- / 29.390,-
FORINT (BRUTTÓ)	99.900,- / 27.690,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	90 l/perc / 210 l/perc
Fordulatszám	110 f/p
Forgatónyomaték	360 Nm / 33 Nm
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Csatl.	1/2" négyszögű / 1/4" négyszögű
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	2,0 kg / 0,5 kg

BM 10 / 13 Komposit PRO

- ▶ Gyorsbefogó tokmány 3/8", 1-10 mm / 1/2", 2-13 mm
- ▶ A kettős hajtómű felel a nyugodt járásért és a gép hosszú élettartamáért
- ▶ Bal- / és jobbirányú forgásirány



MODELL	BM 10 / 13 KOMPOSIT PRO
Cikkszám	2404150 / 2404170
Listaár	24.990,- / 32.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	23.590,- / 31.090,-
MŰSZAKI ADATOK	
Fúrótélj. acélba	10 mm / 13 mm
Fúrótélj. fába	20 mm / 25 mm
Légszükséglet	kb. 460 l/perc / kb. 430 l/perc
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Fordulatszám	kb. 1.800 /perc / 450 f/p
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	0,9 kg / 1,4 kg

MHB PRO vésőkalapács készlet

- ▶ Általános bontási feladathoz
- ▶ Fém kofferban

6,3 BAR



MŰSZAKI ADATOK	MHB PRO
Cikkszám	2402300
Listaár	38.190,-
FORINT (BRUTTÓ)	35.990,-
Csatlakozás	10 mm
Löketszám	2.200 l/perc
Levegőszükséglet	240 l/perc
Tömeg	2,0 kg

PS 7 polírozó-csiszológép

- ▶ Nagy sarokpolírozó- csiszológép lapos fejjel
- ▶ Kiegészítő fogantyú jobb- és balkezesek számára

MODELL	PS 7
Cikkszám	2403290
Listaár	29.390,-
FORINT (BRUTTÓ)	62.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 400 l/perc
Üresj. fordulatszám	2.800 f/p
Orsóméret	M14 x 2
Tányér tépőzárral-Ø	178 mm
Munkanyomás	6,3 bar
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	2,2 kg



▶ Klett cseretányér

TARTOZÉK	Cikkszám	FORINT (BRUTTÓ)
Cseretányér 180 mm tépőzárral	2403291	6.290,-
Cseretányér szivacs	2403292	6.290,-
Pol. korong báránybőr	2403294	9.590,-

WB 10 PRO sarok-fúrógép

- ▶ Gyorsbefogó tokmány 3/8", 10 mm
- ▶ A kettős hajtómű felel a nyugodt járásért és a gép hosszú élettartamáért



MODELL	WB 10 PRO
Cikkszám	2404190
Listaár	24.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	42.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Fúrótélj. acélba	10 mm
Fúrótélj. fába	20 mm
Légszükséglet	kb. 280 l/perc
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Fordulatszám	kb. 1.900 /perc
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	1,1 kg

WB 125 PRO sarokcsiszoló

- ▶ Kézházálló és egyben erőteljes modell



MODELL	WS 125 PRO
Cikkszám	2403470
Listaár	51.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	48.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 490 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Csatl.	3/4" négyszögű
Csatlakozás	1/4"
Fordulatszám	10.000 f/p
Tömeg	1,7 kg

BS-C 10 PRO VS Kézi szalagcsiszoló

- ▶ Automatikus csiszolószalag-feszítő
- ▶ Folyamatos sebességszabályozás
- ▶ Folyamatosan változtatható sebesség beállítás forgó vezérléssel
- ▶ Ergonomikus fogantyú



MODELL	BS-C 10
Cikkszám	2403770
Listaár	52.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	49.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Átlagos levegőigény	400l/perc
Munkanyomás	6bar
Csiszolószalag hossza	330mm
Csiszolószalag szélessége	10mm
Méret (H x Sz x M) mm-ben	325mmx 85mmx 95mm
Zajszint Lw	91dB(A)
Tömeg	0.77kg

GS PRO gravírozó stift

- ▶ Sima és szilárd felületű fémek, lemezek, műanyagok, kövek, márvány és más anyagok felíratózáshoz



MODELL	GS PRO
Cikkszám	2403110
Listaár	43.490,-
FORINT (BRUTTÓ)	40.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 60 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Löklet	1,2 mm
Csatlakozás	1/4"
Sebesség	13.000 f/p
Tömeg	0,19 kg

NGS szögbelövő készlet

- ▶ Praktikus műanyag dobozban
- ▶ Autósműhelyben, légszerelési-, és homlokzatépítések, kapcsolószekrények szereléséhez stb.
- ▶ Átmérő 2,4 mm -től 4,8 mm-ig



MODELL	NGS
Cikkszám	2404700
Listaár	53.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	50.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	0,8 l/löklet
Munkanyomás	6 bar
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	1,7 kg



KG 32 PRO levegős tűzőgép 13-32 mm

- ▶ Profi-tűzőgép
- ▶ Használható kapcsok 13 mm – 32 mm-ig 90-es típus
- ▶ Beállítható léglevezetés



MODELL	KG 32 PRO
Cikkszám	2405301
Listaár	20.190,-
FORINT (BRUTTÓ)	18.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	0,5 l/lövés
Munkanyomás	6 bar
Megfelelő kapcsok	90-es típus L, MA
Tömeg	1,3 kg

FLEXAIR 5 / 7,5 / 10 mm spiráltömlő



*Otthoni felhasználásra

- ▶ Max. üzemi nyomás 15 bar, törésgátló rugóval
- ▶ Gyorscsatlakozóval és tömlővéggel szerelve
- ▶ Poliuretánból
- ▶ Alacsony hőmérsékleten különösen rugalmas sűrített levegős tömlő
- ▶ Különösen ellenálló az olajtartalmú sűrített levegővel szemben
- ▶ Csatlakozóval és ellendarabokkal



TÖMLŐHOSSZ.	MAX. ÜZEMI NYOMÁS	ID	AD	Cikkszám	FORINT (BRUTTÓ)
5 m	8 bar	6 mm	10 mm	2115605	2.890,-
7,5 m	8 bar	6 mm	10 mm	2115608	3.990,-
10 m	8 bar	8 mm	12 mm	2115610	5.990,-
10 m	15 bar	6 mm	10,7 mm	2105410	4.790,-
10 m	15 bar	9 mm	14,5 mm	2105510	5.390,-

DBH sűrített levegős horpasztókalapács


- ▶ Sűrített levegős horpasztókalapács a karosszériák horpadásának eltávolításához
- ▶ Ideális a karosszéria- javításokhoz
- ▶ A karosszéria szívásával vákuummal csatlakozik a lérendszerhez
- ▶ A bontókalapács könnyű ütésével eltávolítja a horpadást



MODELL	DBH
Cikkszám	2402700
Listaár	69.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	65.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 250 l/perc
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	1,36 kg

IS 3/4" DP ipari-ütvecsavarozó

- ▶ Léglevezetés a markolatban, ezáltal nem jön létre a por felkavarása
- ▶ Egyszerű működtetés az oldalsó kapcsolóval
- ▶ Forgatónyomaték beállítása a gombkerékkel
- ▶ Forgatható légszűrő - ezáltal az nem csavarodik meg
- ▶ Kompozitanyag: könnyű és csúszásmentes
- ▶ Rezgésmentes
- ▶ „Soft start” funkció



① Oldalsó kapcsoló ② Forgatónyomaték beállítása a gombkerékkel

MODELL	IS 3/4" DP
Cikkszám	2401366
Listaár	166.900,-
FORINT (BRUTTÓ)	156.990,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 504 l/perc
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Csatl.	3/4" négyyszögű
Csatlakozás	3/8"
Forgatónyomaték - Balra / Jobbra forgás	max. 1898 Nm 815, 1220, 1630 Nm
Tömeg	3,3 kg

IS 1/2" DP ipari-ütvecsavarozó

- ▶ Ütőmű: kettős ütőszerkezet
- ▶ Egyszerű működtetés az oldalsó kapcsolóval
- ▶ Forgatónyomaték beállítása

- ▶ a gombkerékkel
- ▶ Forgatható légszűrő - ezáltal az nem csavarodik meg
- ▶ Kompozitanyag: könnyű és csúszásmentes
- ▶ „Soft start” funkció

MODELL	IS 1/2" DP
Cikkszám	2401364
Listaár	64.990,-
FORINT (BRUTTÓ)	61.290,-
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 450 l/perc
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Csatl.	1/2" négyyszögű
Csatlakozás	1/4"
Forgatónyomaték	max. 1085 Nm
- Balra forgás	460, 690, 920 Nm
- Jobbra forgás	
Tömeg	2,0 kg



① Oldalsó kapcsoló ② Forgatónyomaték beállítása a gombkerékkel

