

VT DIGI PRO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

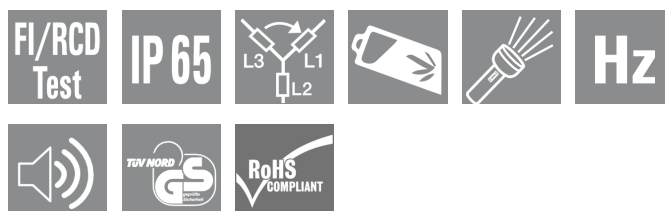

A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsheszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségvizsgáló, típus: 1152
Rendelési szám	9918870000
Típus	VT DIGI PRO
GTIN (EAN)	4032248405756
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2022. március 30. 14:29:47 CEST

A katalógus állapota 25.03.2022 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	67 mm	Mélység (coll)	2,638 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Szélesség	264 mm	Szélesség (coll)	10,394 inch
Nettó tömeg	440 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Árucikk leírása Voltage tester up to 1000 V / 100 Hz LCD

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség kijelző	1 - 1,000 V	AC feszültség mérési tartomány	1 - 1,000 V
Adjustment of display backlighting	automatic	Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus
Bemeneti ellenállás, feszültség	A kettős kapcsoló működésekor $\geq 300 \text{ k}\Omega$	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Buzzer	Igen	Csúcsfeszültség ellenállás	8 kV
DC-feszültség kijelző	1 - 1,000 V	DC-feszültség mérési tartomány	1000 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen - látható + hallható	Ellenállásmérés	Yes
Frekvenciamérés	Igen	Frekvenciatartomány, max.	400 Hz
Frekvenciatartomány, min.	16 Hz	Fázissorrend kijelző	Igen
HOLD function	Igen	Kijelző	LCD digital
Megjegyzés	Screw-on, thicker test probes	Mérési tartomány kategória	CAT III 1.000V / CAT IV 600V
Névleges feszültség, max.	1000 V AC/DC	Névleges feszültség, min.	1 V
One-handed operation	Igen	RCD megszakító	A választható terhelés lehetővé teszi egy 30 mA-es RCD áramköri megszakító szándékos kioldását
Residual-current test	Igen	Szigetelésvizsgálat	8 kV
Terhelés, kapcsolható	Igen	Test probe illumination	Igen
Test probe protection GS 38	Igen	Védelmi osztály	IP65
Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9,1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

A létrehozás dátuma 2022. március 30. 14:29:47 CEST

A katalógus állapota 25.03.2022 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	9918870000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Product Change Notification	PCN-PW641010-20180410-00-A DE PCN-PW641010-20180410-00-A EN
User Documentation	BANL_manual 2pol Tester
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



Általános rendelési adatok

Típus	PRSPSU	
Rendelési szám	1332420000	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Qty.	1 Stück	
Típus	SKAI TASCHE	Verzió
Rendelési szám	8544760000	Szerszámtáska
GTIN (EAN)	4050118554724	
Qty.	1 Stück	
Típus	BATTERIE 1,5V MICRO	Verzió
Rendelési szám	6201310000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4032248421121	
Qty.	2 Stück	